





## METROMAX - Vortriebsrohr

### PB-VT Vortriebsrohr

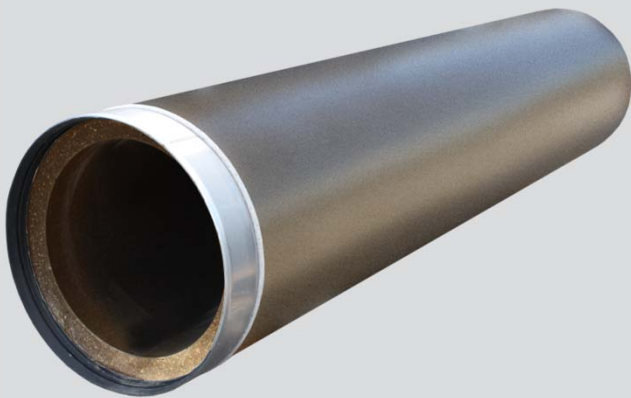

- bündig integrierte V4A-Kupplung
- langlebig und ökologisch
- hochdruckspülfest
- temperaturbeständig
- recyclebar
- maßgenau
- schlagzäh und hochbelastbar
- einfaches Handling

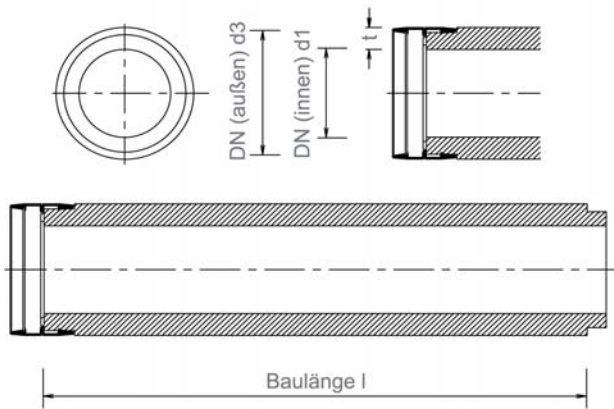**Vortriebsrohr PB-VT**
**Bezeichnungen**


DN, d1	- Innendurchmesser
DN, d3	- Außendurchmesser
t	- Wandstärke
l	- Baulänge
V	- Erdverdrängung

**Technische Daten Typ PB-VT**

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Kupplung / Material*		Baulänge	Gewicht	Erdverdrängung
DN, d1	t	DN, d3			l		V
+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 1 mm	V4A	PP	+/- 7,5 mm	Kg/m	m <sup>3</sup> /m
150	30	210	-	x	1000/2000	38,20	0,040
200	38	276	x	-	1000/2000	63,90	0,060
250	52	354	x	-	1000/2000	112,30	0,100
300	52	404	x	-	1000/2000	128,00	0,130
400	76	552	x	-	1000/2000	255,70	0,240
500	81	662	x	-	2000/3000	340,00	0,340
600	81	762	x	-	2000/3000	398,40	0,460
800	81	962	x	-	2000/3000	515,40	0,730
1000	93	1186	x	-	2000/3000	734,00	1,100

\* V4A, Werkstoff Nr. 1.4571