




Stahlbetonrohr – PERFEKT PIPE

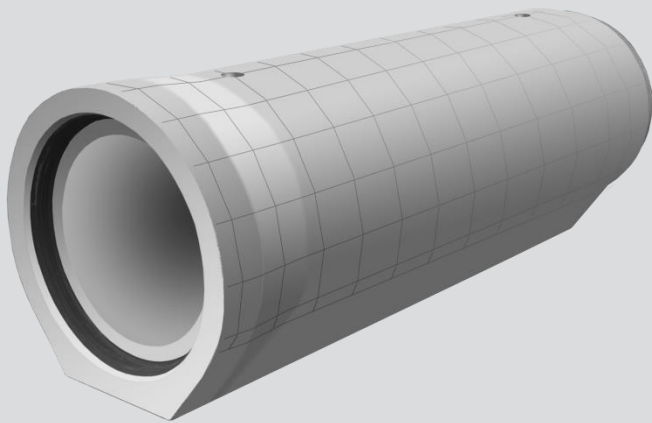

SB-KF-GM PERFEKT

- Rohrsystem mit Fuß, in der Schalung erhärtet
- schalungsglatte Oberfläche, dadurch geringe Oberflächenrauigkeit
- hohe Betondichte und Wasserdichtheit
- sichere Verlegung durch 2 Kugelkopfanter
- hohe Maßgenauigkeit in den Verbindungsbereichen
- genaue Kantenausbildung für exakten Sitz der integrierten Dichtung in der Langmuffe
- prüfbare Doppelkeildichtung (PDK) ab DN 1400 möglich
- Entschalung erst nach Erreichen einer hohen Betondruckfestigkeit
- geringste Porösität durch weiche Konsistenz und optimale Verdichtung
- auf Wunsch in säurewiderstandsfähigem Hochleistungsbeton SWHB® - System FUTURE LINE

